


■砂・砂利用バケットの革命児登場!

ラッチアーム型バケット(SR型)

使用用途 / 砂・砂利・石灰・コークス・石炭・肥料

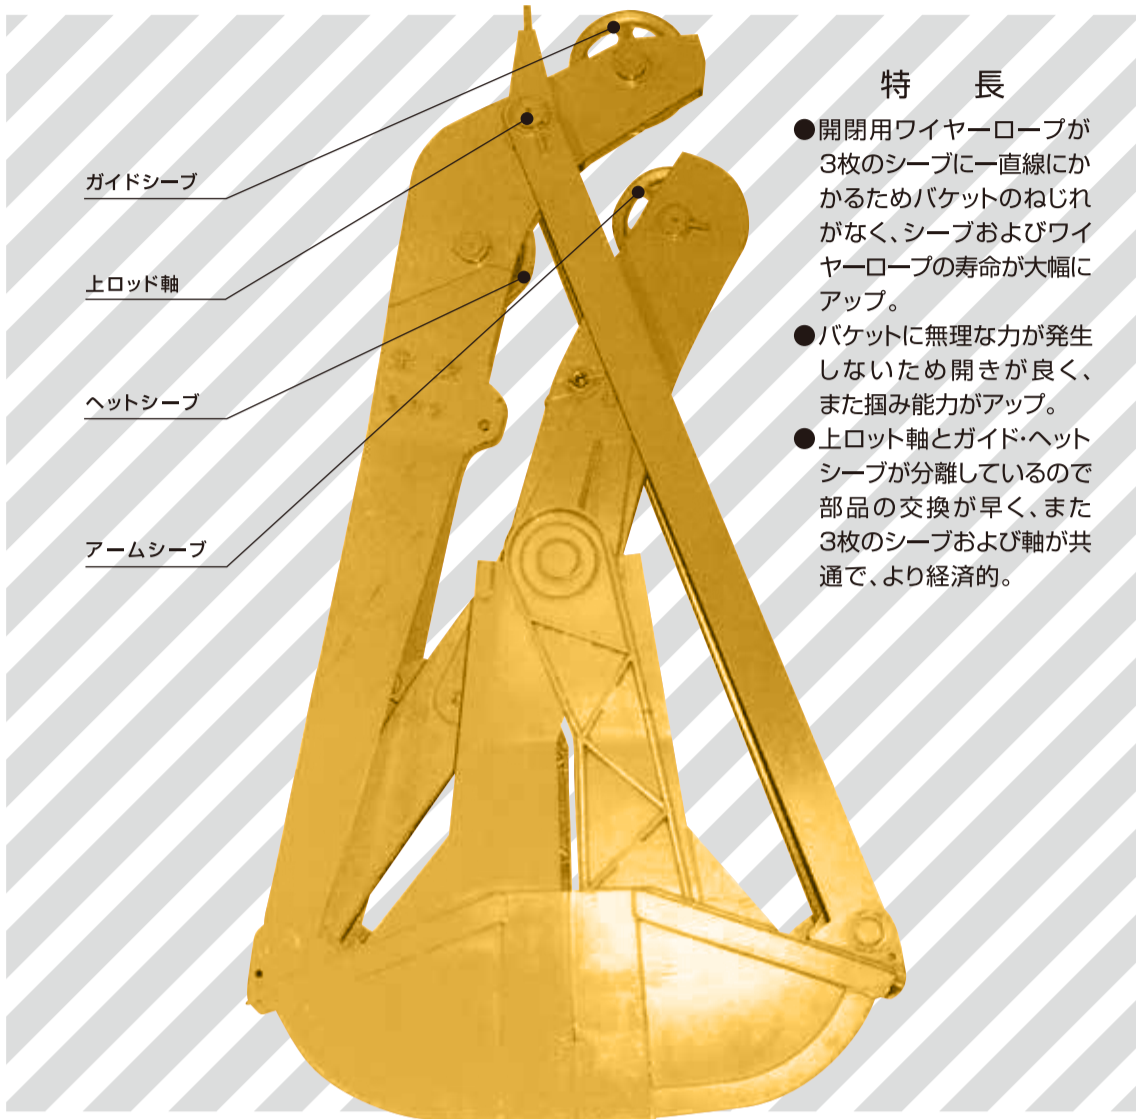

特長


- 開閉用ワイヤーロープが3枚のシーブに一直線にかかるためバケットのねじれがなく、シーブおよびワイヤーロープの寿命が大幅にアップ。
- バケットに無理な力が発生しないため開きが良く、また掴み能力がアップ。
- 上ロッド軸とガイド・ヘットシーブが分離しているため部品の交換が早く、また3枚のシーブおよび軸が共通で、より経済的。



株式会社 光栄鉄工所

本社・工場 〒781-0250 高知市瀬戸2丁目13番40号
TEL (088) 842-5111(代)
FAX (088) 842-5828
E-mail: koeiiron@lily.ocn.ne.jp
URL <http://www.koeiironworks.co.jp>

■ラッチアーム型バケット(SR型)

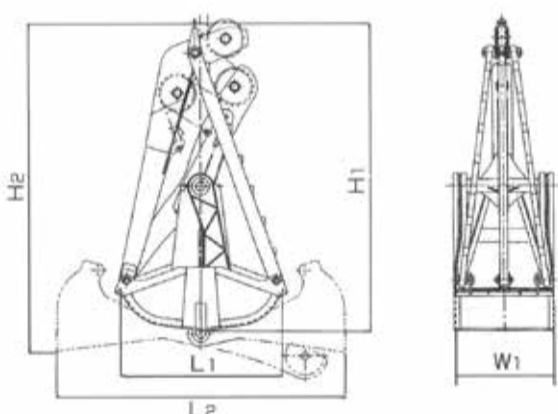

ご照会について

バケットのご照会に際しては下記の事項についてご指示ください。

1. 掴み容量又は重量。
2. 取扱い物の種類。
3. 取扱い物の比重・形状。
4. 巻上げロープの本数及び外径。
5. 使用クレーンの種類、能力、揚程。
6. 使用場所。

本仕様の他、お客様の使用目的に応じた製品及び特殊バケットの設計製作致します。

容量 (m ³)	自重 (ton)		主要寸法				
	3枚シーブ	2枚シーブ	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	W ₁
P.L.C							
0.8	1.9	1.9	1730	3275	3310	3715	1080
1.0	2.2	2.2	1870	3570	3800	4040	1150
1.3	2.8	2.8	2045	3870	4125	4380	1220
1.5	3.3	3.2	2130	4170	4415	4655	1290
1.8	4.5	4.4	2260	4465	4710	4945	1360
2.0	5.0	4.8	2355	4565	4825	5095	1450
2.3	5.5	5.3	2485	4665	4930	5250	1500
2.5	6.0	6.2	2550	4765	5085	5425	1550
2.8	6.5	6.3	2655	4860	5190	5570	1550
3.0	7.0	6.8	2700	5060	5400	5775	1580
3.5	8.2	8.0	2810	5260	5610	5980	1700
3.8	8.8	8.6	2910	5410	5760	6160	1700
4.0	9.0	8.8	2950	5460	5820	6230	1780
4.5	10.5	10.0	3060	5560	5940	6385	1850
4.8	11.0	10.5	3120	5620	6000	6470	1900
5.0	11.5	11.0	3140	5660	6090	6565	1980
5.5	12.0	11.5	3230	5755	6190	6700	2030
6.0	13.0	12.5	3320	5855	6305	6820	2100
6.5	14.0	13.5	3370	5955	6400	6925	2200
7.0	15.0	14.5	3455	6055	6515	7055	2250

※本表は予告無しに変更する事があります。



株式会社 光栄鉄工所

本社・工場 〒781-0250 高知市瀬戸2丁目13番40号
TEL (088) 842-5111(代)
FAX (088) 842-5828

◇代理店