


KOEI IRON WORKS
CO.,LTD.

■ 各種作業に力強く活躍する光栄の

クラムシェルバケット

使用用途／浚渫・掘削

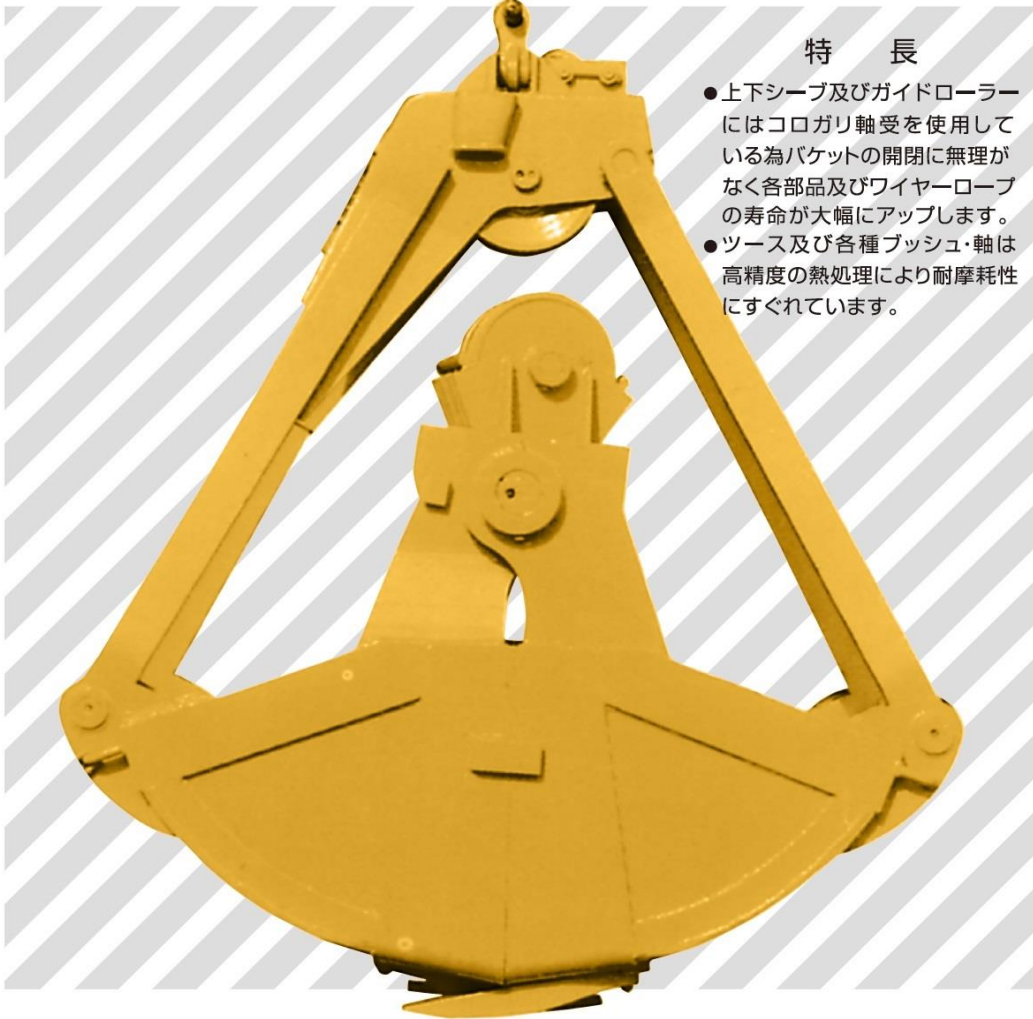

特長


- 上下シーブ及びガイドローラーにはコロガリ軸受を使用している為バケットの開閉に無理がなく各部品及びワイヤーロープの寿命が大幅にアップします。
- ツース及び各種ブッシュ・軸は高精度の熱処理により耐摩耗性にすぐれています。



株式
会社 光栄鉄工所

本社・工場 〒781-0250 高知市瀬戸2丁目13番40号
TEL (088) 842-5111(代)
FAX (088) 842-5828
E-mail: koeiiron@lily.ocn.ne.jp
URL <http://www.koeiironworks.co.jp>

■クラムシェルバケット

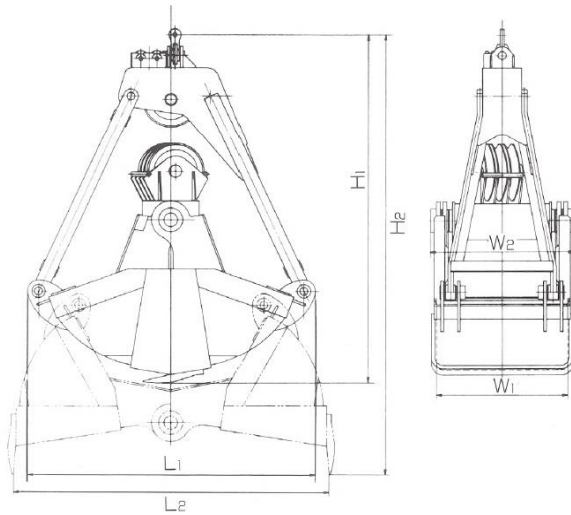

ご照会について

バケットのご照会に際しては下記の事項についてご指示下さい。

1. 掴み容量又は重量。
2. 取扱い物の種類。
3. 取扱い物の比重・形状。
4. 巻上げロープの本数及び外径。
5. バケットの開き方向。
6. 使用クレーンの種類、能力、揚程。
7. 使用場所。

本仕様の他、お客様の使用目的に応じた製品及び特殊バケットの設計製作致します。

| 容 量 M ³ PLC. | 自 重 TON | 主 要 寸 法 | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | L ₁ | L ₂ | H ₁ | H ₂ | W ₁ | W ₂ |
| 0.3 | 0.8 | 1485 | 1635 | 1788 | 2260 | 600 | 670 |
| 0.4 | 1.1 | 1530 | 1670 | 2037 | 2487 | 670 | 747 |
| 0.5 | 1.4 | 1760 | 1940 | 2120 | 2680 | 760 | 845 |
| 0.6 | 1.6 | 1870 | 2070 | 2252 | 2815 | 810 | 902 |
| 0.8 | 2.1 | 2050 | 2250 | 2481 | 3180 | 940 | 1058 |
| 1.0 | 2.5 | 2210 | 2440 | 2567 | 3330 | 1000 | 1114 |
| 1.2 | 3.1 | 2360 | 2590 | 3007 | 3760 | 1100 | 1216 |
| 1.5 | 3.9 | 2550 | 2760 | 3115 | 3930 | 1150 | 1260 |
| 2.0 | 4.5 | 2800 | 3030 | 3420 | 4320 | 1270 | 1380 |
| 2.5 | 5.0 | 2980 | 3240 | 3650 | 4600 | 1360 | 1470 |

※本表は予告無しに変更する事があります。



株式 光栄鉄工所
会社

本社・工場 〒781-0250 高知市瀬戸2丁目13番40号
TEL (088) 842-5111 (代)
FAX (088) 842-5828

◇代理店