

KOEI IRON WORKS
CO.,LTD.

■ 砕岩棒の革命児登場！

砕岩棒 スーパーポイント (着脱式)



株式
会社 光栄鉄工所

本社・工場 〒781-0250 高知市瀬戸2丁目13番40号


TEL (088) 842-5111(代)

FAX (088) 842-5828

E-mail: koeiiron@lily.ocn.ne.jp

URL <http://www.koeiironworks.co.jp>

■砕岩棒/スーパーポイント(着脱式)

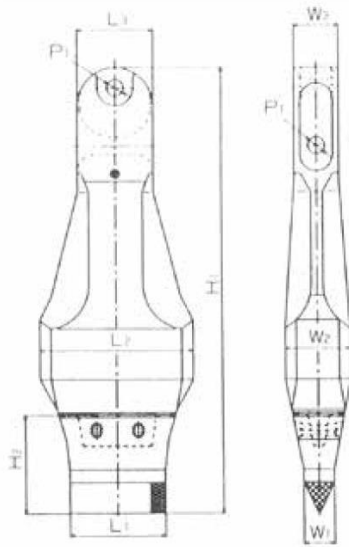

砕岩棒(スーパーポイント)の特長

☆砕岩棒の刃先を交換する発案は、従来からありましたが、衝撃荷重が大きく接合部より折れる危険性がある為、現実化されませんでした。弊社は長年の砕岩棒製造実績に基づき研究、開発しました。

1.スベアの刃先は分解、組立作業が短時間でOK。

特殊な2個の止金具により本体と刃先との当たり面の密着増し締めが出来る強固な構造です。

2.スーパーポイントの刃先部は全重量の12%と軽量。

取付、移動作業、運送等簡単に出来ます。

3.刃先の形状、刃先幅、材質の変更が可能。

作業現場の圧縮強度、岩質に応じて交換して作業効率アップ。

磨耗による砕岩能力低下防止。

4.刃先交換後は新品同様の性能を発揮します。

今まで一体式砕岩棒の修理は費用と時間がかかり、数回の刃先修理でスクラップにしていたものが、スーパーポイントは半永久的に使用出来ます。

■ご照会について

砕岩棒ご照会に際しては下記の事項についてご指示下さい。

1. 使用クレーンの種類、能力、揚程。
2. 使用場所。
3. 岩の種類及び圧縮強度。

本仕様の他、お客様の使用目的に応じた砕岩棒の設計製作致します。

組立重量 TON	刃先重量 TON	主 要 寸 法								
		H ₁	H ₂	L ₁	L ₂	L ₃	W ₁	W ₂	W ₃	P ₁
25	3.2	5060	1120	1100	1760	870	350	760	520	200
30	3.8	5350	1180	1170	1870	930	375	800	550	205
35	4.5	5630	1240	1230	1960	970	390	840	580	215
40	5.1	5880	1300	1280	2050	1015	410	880	605	225
45	5.7	6120	1350	1330	2130	1060	425	915	630	230
50	6.3	6330	1400	1380	2210	1100	440	950	650	240

※本表は予告無しに変更する事があります。



株式会社 **光栄鉄工所**

本社・工場 〒781-0250 高知市瀬戸2丁目13番40号
TEL (088) 842-5111 (代)
FAX (088) 842-5828

◇代理店